


施工箇所: 2箇所 S=1/15

※鉄骨継手部分は耐震仕様とする。



HTB	M-16x35	16	ヶ
中ネット	W1/2x140	24	ヶ
座金	W1/2	24	ヶ
スフリングワッシャー	W1/2	24	ヶ
コーネット	W1/2(M-12)	24	ヶ

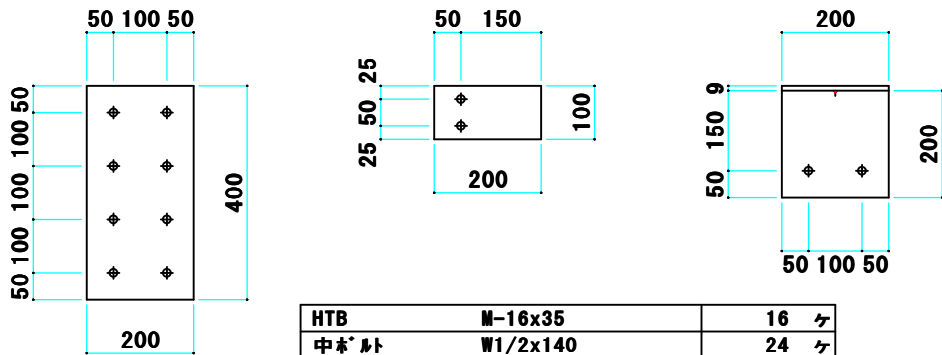